



Ochrana hodnot pro udržitelný rozvoj

Správné rozhodnutí v antikorozi ochraně

## Protec – System

### **Ekonomická inovace**

- jeden systém – tři nátěrové hmoty

### **Ochrana proti korozi**

- trvanlivý a silný



### **Schnutí**

- jeden nátěrový systém – jeden pracovní den

### **Použití**

- jednoduše s jistotou

## Časy přelakování při teplotě 20 °C

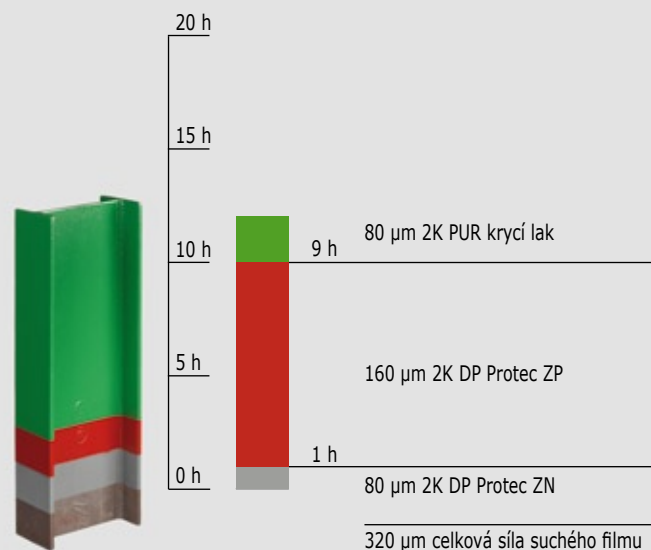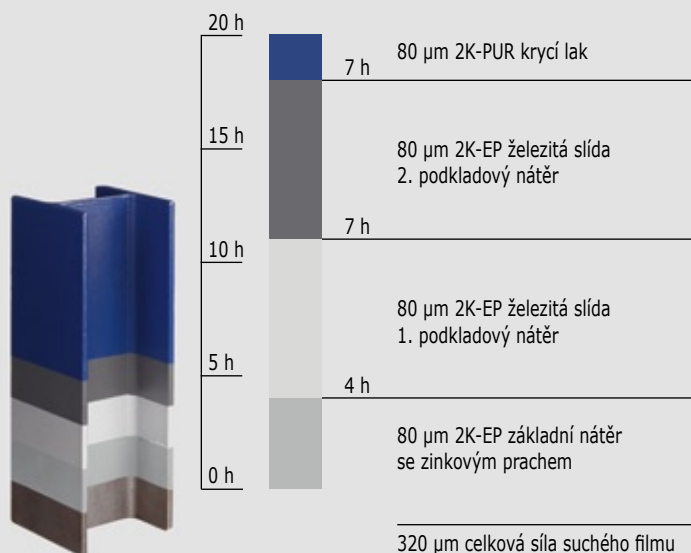

Standardní čtyřvrstvý nátěrový systém

Protec – System

## Protec – System

**2K-Deripox Protec ZN®** – základní nátěr epoxidový se zinkovým prachem

**2K-Deripox Protec ZP®** – základní/podkladový nátěr epoxidový se zinkofosfátem

**2K-Deripox Protec EG®** – podkladový nátěr epoxidový se železitou slídou

### Ekonomická inovace

- úspora času díky zkráceným intervalům pro přelakování
- úspora materiálu díky vysoké vydatnosti
- efektivní díky úspoře jednoho pracovního chodu

### Výborná ochrana proti korozi

- Protec-System plní všechny požadavky ČSN EN ISO 12944-6

ČSN EN ISO 9227	solná mlha	> 2000 hodin
ČSN EN ISO 6270-1	kondenzační komora	> 1000 hodin
ČSN ISO 11997-2	cyklická zkouška	> 2500 hodin

### Schnutí

- razantní zasychání i při nízkých teplotách a vysokých tloušťkách

### Použití

- eliminace suchého stříku při rychlém zasychání
- vyšší síla suchého filmu bez nebezpečí potečení
- jednoduchá aplikace
- kompatibilní se všemi krycími laky 2K-Derocryl

[www.derisol.cz](http://www.derisol.cz)

Prodej v ČR:  
SIMAT a.s.  
Strašnická 3164/1a  
102 00 Praha 10

tel.: 271 751 828-30  
fax: 271 751 831  
mail: [simat@iol.cz](mailto:simat@iol.cz)

DR. DEMUTH  
DERISOL LACKFARBEN 