

ACE - Agriculture Construction Earthmoving Equipment

2K-Derocryl Lack AgriFlex

- jednovrstvý lak DTM (Direct to Metal)
- vysoký lesk
- vysoký obsah sušiny (High Solid)
- k dispozici v systému míchání DERISOL
- výborná korozní odolnost při síle suché vrstvy 60 μm
- odolný proti PHM používaným v zemědělství
- velmi vysoká mechanická odolnost
- vynikající odolnost proti UV-záření

Prodej v ČR:

SIMAT a.s.
Strašnická 3164/1a
102 00 Praha 10

tel. 271751828
info@simat-as.cz

www.derisol.cz

2K-Derocryl Lack AgriFlex

Vaše úroveň kvality

Vynikající odolnost proti korozi

- nahrazuje kvalitní dvouvrstvé nátěrové systémy
700 hodin v solné mlze při síle suché vrstvy 60 μm (ČSN EN ISO 9227)
- garantovaná jistota v procesu výroby
240 hodin v solné mlze při síle suché vrstvy 30 μm

Odolnost

Chemická

např. nafta, hydraulické oleje, kyselina sírová (10 %), hydroxid sodný (10 %)

Mechanická

např. jednorázová zkouška údemíkem (ČSN EN ISO 20567), zkouška ohybem na válcovém trnu (ČSN EN ISO 1519)


UV

expozice umělému stárnutí (ČSN EN ISO 11507)

Vaše výhody ve výrobním procesu


úspora materiálu: 50 %

tloušťka nátěru

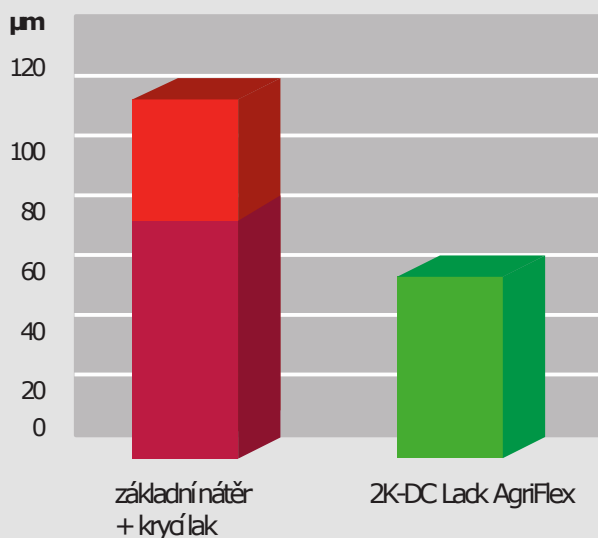

úspora času: 30 %

výrobní časy

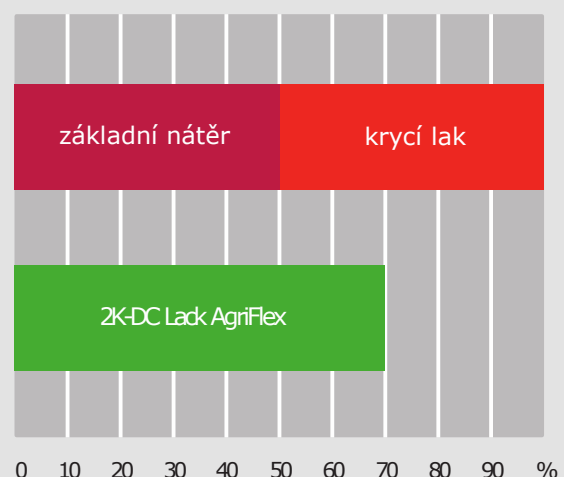

Prodej v ČR:

SIMAT a.s.
 Strašnická 3164/1a
 102 00 Praha 10

tel. 271751828
 info@simat-as.cz

www.derisol.cz